

MANUAL


Serie CT



Características

- Pantalla LED de alta iluminación de 6 dígitos de doble línea.
- Varios tamaños de panel opcionales: 48x48 mm, 48x96 mm, 72x72 mm.
- Conteo de entrada única, salida de relé única.
- Restablecimiento manual, restablecimiento automático, bloqueo de teclas y falla de energía función de memoria
- Coeficiente de conteo configurable, entrada NPN o PNP seleccionable
- Ampliamente aplicado al procesamiento de madera, maquinaria de alimentos, embalaje maquinaria, industrias de procesamiento de acero, etc.

Modelo de ilustración

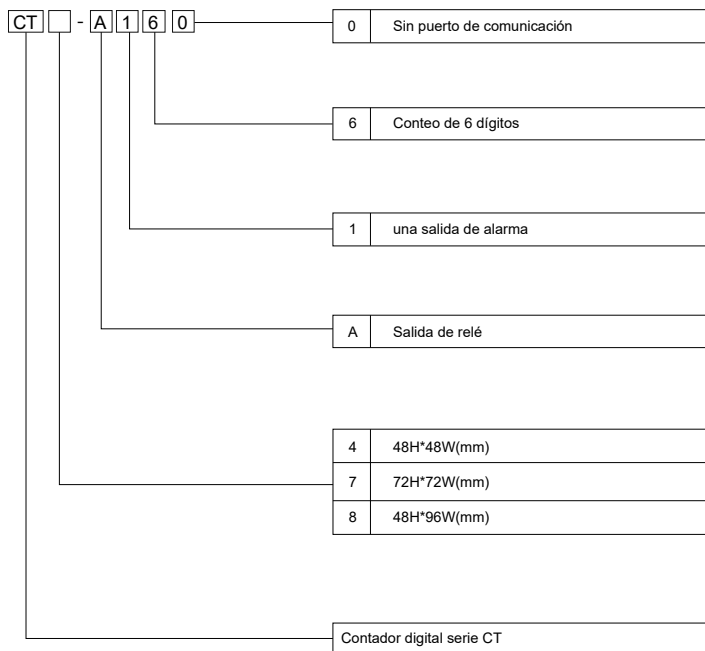


Ejemplo de modelo

Modelo	Tamaño (mm)	Contar dígito	Salida de alarma	Fuente de alimentación
CT4-A160	48W*48H*71L	6 Dígito	una salida de alarma	AC/DC 100~240V
CT7-A160	72W*72H*71L	6 Dígito	una salida de alarma	AC/DC 100~240V
CT8-A160	96W*48H*71L	6 Dígito	una salida de alarma	AC/DC 100~240V


Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	AD/DC 100~240V
Entrada	PNP / NPN
Consumo total de energía	≤4W
Capacidad de retransmisión	AC 250 V/3A
Salida de control	Relé DC 24V + 2V (≤50mA)
Resistencia de aislamiento	≥200MΩ
Fuerza de aislamiento	AC 2KV/1m
Velocidad de entrada de conteo	≤1/30/300/100Hz (establecido por menú)
Rango de conteo	0.001 ~ 999999
Tiempo de retardo	0.001 ~ 600.00s
Rango de ajuste de coeficiente	0.001 ~ 99.999
Señal de reinicio externa	Frecuencia de reinicio externo 2, 10, 100, 500Hz

Dimensión y conexión

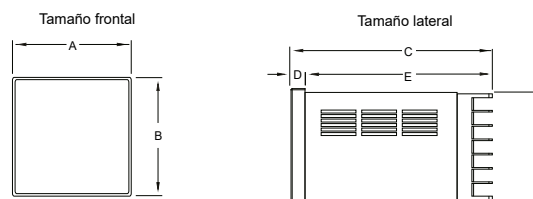


Tamaño del agujero




Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H(Min)	J	K(Min)
4:(48*48)	48	48	71	6.5	64.5	44.5	45.5	25	44.5	25
7:(72*72)	72	72	71	6.5	64.5	67.5	67.5	25	67.5	25
8:(48*96)	96	48	71	6.5	64.5	92	92	25	45	25
Nota	Unidad (mm): Tolerancia + 0.5%									


Conexiones de cables





CT7



CT8

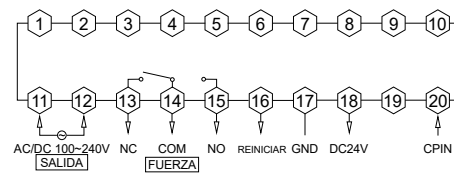

Nota: Sujete al dibujo de conexión en el mostrador si hay algún cambio.

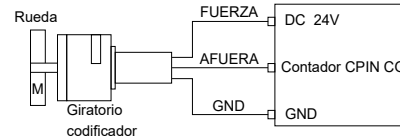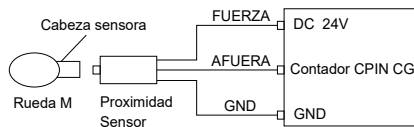

Especificaciones de la señal medida

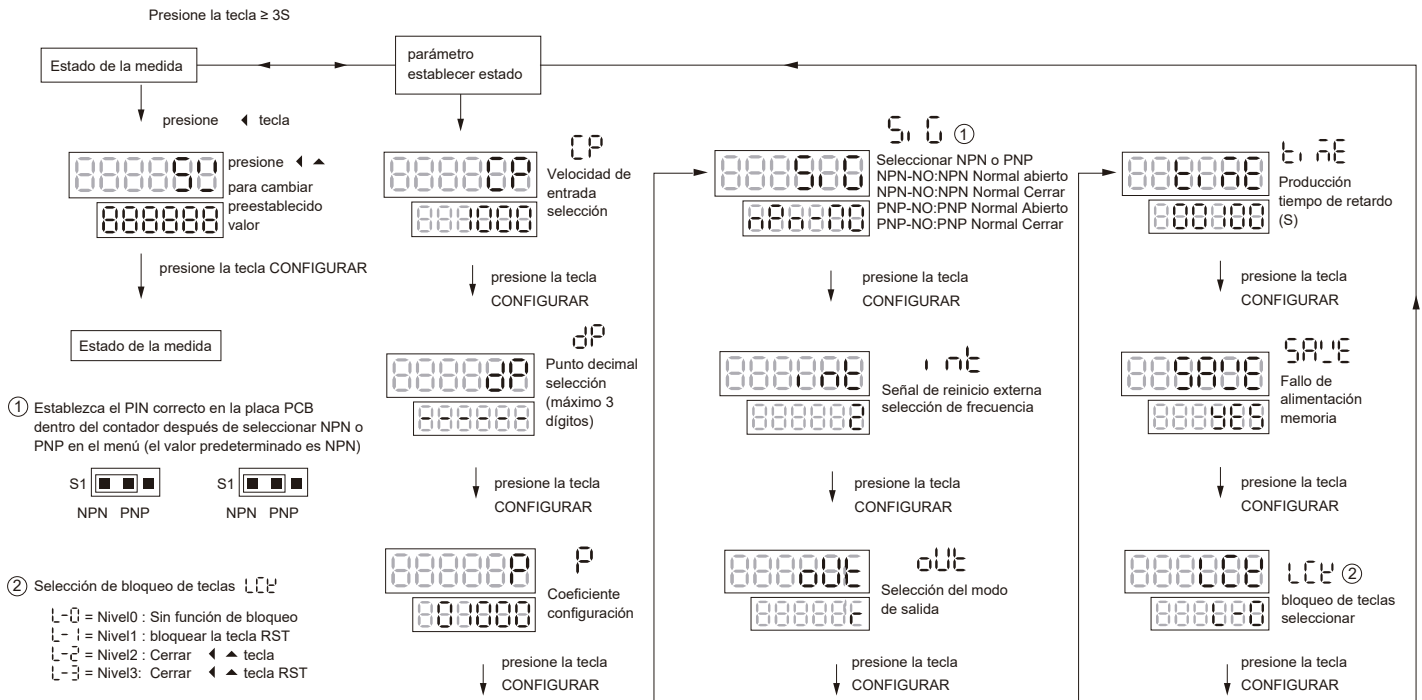


Diagrama de modo de salida

Hay 4 tipos de modos de salida para la opción, N, F, R, C.

	N	F	R	C
Producción modo configuración	reinciar señal Contando conjunto de valores Mostrar 0 Producción	reinciar señal Contando conjunto de valores Mostrar 0 Producción	reinciar señal Contando conjunto de valores Mostrar 0 Producción	reinciar señal Contando conjunto de valores Mostrar 0 Producción
Acción después Contando arriba	Salida y el valor de conteo permanecerá hasta la señal de reinicio.	El valor de conteo continúa, salida permanecerá hasta la señal de reinicio.	Cuando el valor de conteo es hasta valor de ajuste, el valor de visualización y la salida permanecerá hasta el establecer el tiempo de retardo, luego restablecer a siguiente contando automáticamente.	El contador restablecerá el conteo valor cuando depende del ajuste valor, pero la salida permanecerá hasta el tiempo de retardo de ajuste.